




Clavo FT

Clavo de impulsión para falsos techos

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Cabeza redondeada tipo tonel y casquillo metálico (cápsula) con paso de alambre
- Arandela plástica Ø 12 mm con función de amortiguador y de guía de clavado
- Para herramientas PR0-12 (con buterola FT) y HILTI DX 450

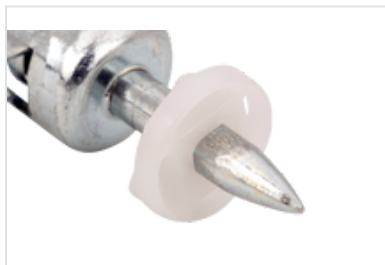

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Largo
06100002	22 mm	8424027061073	Caja	100 un	22 mm
06100005	27 mm	8424027061011	Caja	100 un	27 mm
06100014	32 mm	8424027061028	Caja	100 un	32 mm