


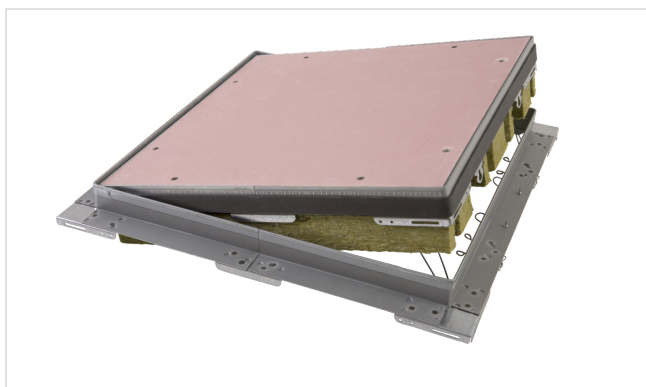

Trampillas EI60

Las trampillas de registro son utilizadas en sistemas de montaje de placas de yeso laminado en falsos techos, trasdosados o cerramientos de huecos de paso de instalaciones.

- Puerta de cierre de yeso laminado para sistemas donde se requiera prestaciones de protección contra fuego, formada por una lámina de yeso con fibra de vidrio incorporada y laminada con cartón rosa en su cara vista. EI30 = 1 × placa yeso 15 mm. EI60 = 2 × placas yeso 15 mm.
- Lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor.
- Cinta intumescente aplicada en todo el perímetro de la placa de yeso, ofreciendo una barrera de protección contra humos, gases y llamas. EI30 = 1 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor). EI60 = 2 × cinta 10 mm ancho (2 mm espesor).

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Ancho	Alto
C6793030	300 x 300	8424027026621	Caja	1 un	300 mm	300 mm
C6795050	500 x 500	8424027026645	Caja	1 un	500 mm	500 mm
C6796060	600 x 600	8424027026652	Caja	1 un	600 mm	600 mm