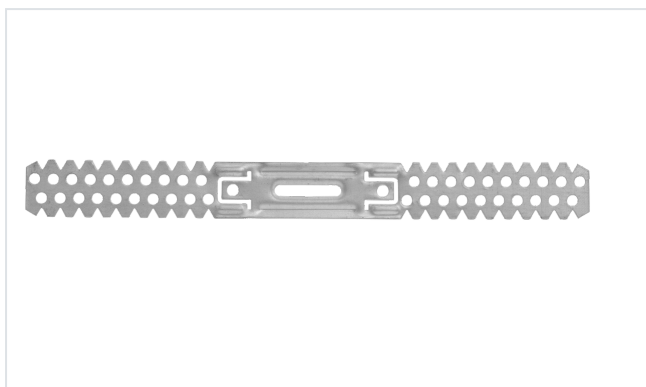


Anclaje directo

- Chapa de acero galvanizado.
- Taladro coliso central para fijación al forjado o soporte.
- Perforaciones en las alas para atornillar el perfil.
- Se suministra plano y se dobla las alas laterales 90° para su instalación.
- Dos anchos para mejor adaptación de perfil 47 y 60.
- Reacción al fuego Euroclase A1. Durabilidad Clase B.

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Tipo de perfil de pladur
C5536680	TC 47	8424027023781	Caja	250 un	47
C5536681	TC 60	8424027023798	Caja	250 un	60