




VSF-H TROPICAL

Anclaje químico bicomponente inyectable de base vinilester sin estireno de altas prestaciones

- Curado más lento en altas temperaturas: Mayor tiempo de manipulación
- Libre de estireno
- Certificado 50 años de vida útil
- Para uso en ambientes húmedos y secos
- Fácil instalación
- No ejerce fuerza de expansión permitiendo aplicaciones cercanas al borde
- Formato 300 ml. incluye mixer T-flow con collarín

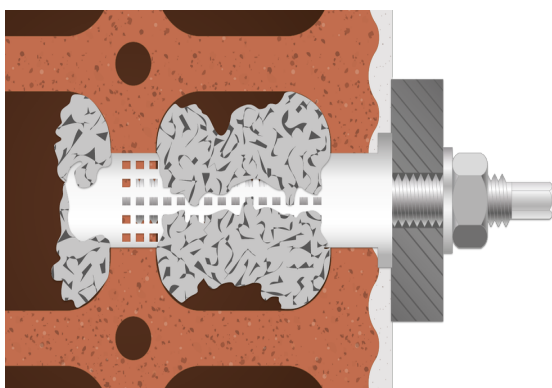

Aplicaciones

Paneles solares sobre cualquier material base. Fijación donde se requiera tiempo de manipulación.

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad
25400345	300 ml	8429586001041	Cartucho	300 ml