



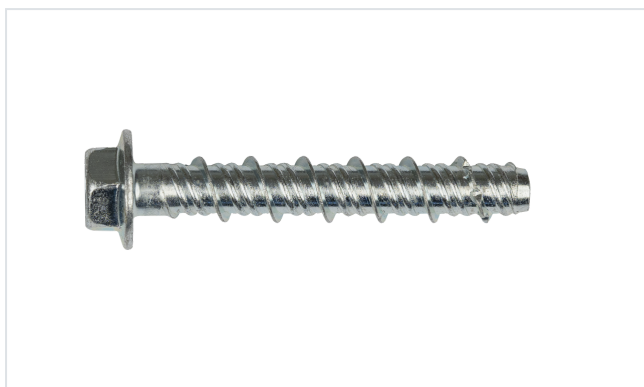

Desa-tork ULTRA cabeza hexagonal

Anclaje directo homologado para fijación mediante autorroscas

- Desmontable.
- Acabado cincado electrolítico 5 micras.
- Permite reducir la distancia al borde y entre ejes.

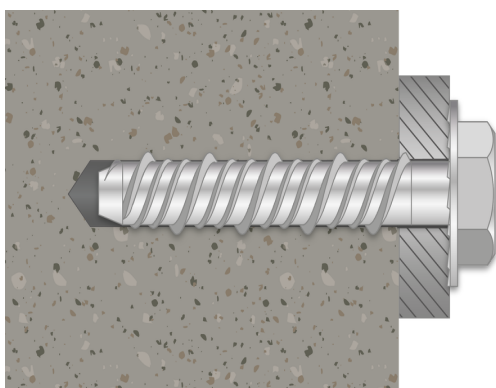

Aplicaciones

Para uso en hormigón fisurado y no fisurado.

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad
25020604	Ø6 x 45	8429586118862	Caja	100 un
25020606	Ø6 x 60	8429586118879	Caja	100 un
25020608	Ø6 x 80	8429586118886	Caja	100 un
25020806	Ø8 x 65	8429586118893	Caja	50 un
25020807	Ø8 x 75	8429586118909	Caja	50 un
25020809	Ø8 x 90	8429586118916	Caja	50 un
25021006	Ø10 x 65	8429586118930	Caja	30 un
25021008	Ø10 x 85	8429586118954	Caja	30 un
25021411	Ø14 x 115	8429586118992	Caja	12 un
25021413	Ø14 x 135	8429586119005	Caja	10 un