


## Remache estándar AL/AL alomado

Remache para la unión de materiales blandos donde se requiera resistencia a la oxidación

- Cuerpo aluminio Al Mg 2,5%
- Vástago de aluminio y cabeza alomada
- UNE-EN ISO 15981

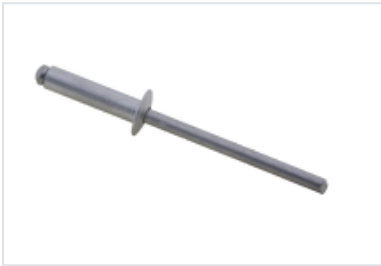

## Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Largo	Espesor a fijar máximo	Espesor a fijar mínimo	Díámetro	Díámetro de broca
--------	--------	------	--------	----------	-------	------------------------	------------------------	----------	-------------------