




Desa Chem pure epoxi PEX 3:1

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi

- Resina de curado lento
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color rojizo
- Certificado para cargas sísmicas C2 y C1
- Sin retracción
- Formato 385 ml. incluye mixer cuadrado
- Formato 585 ml. incluye 2 mixers cuadrados
- Formato 1.400 ml. incluye 2 mixers cuadrados y 2 extensiones de 20 cm. de longitud

CE

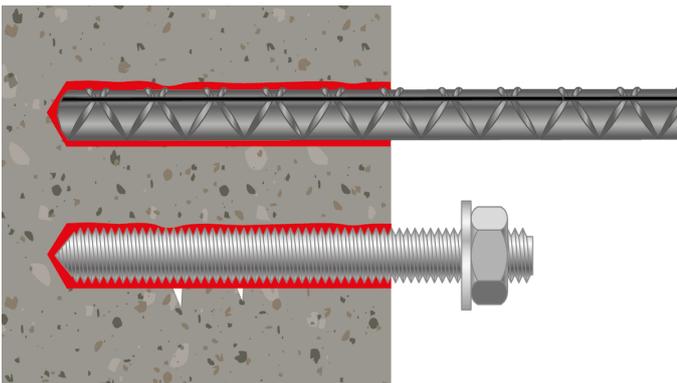

Aplicaciones

Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas. Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante. Fijación de varillas corrugadas y roscadas. Para hormigón fisurado y no fisurado. Para instalación en taladros secos, húmedos e inundados. Óptimo para instalación a temperaturas elevadas: hormigón 40°C. Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido.

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad
25400293	385 ml	8429586000983	Cartucho	385 ml
25400295	585 ml	8429586000990	Cartucho	585 ml
25400298	1.400 ml	8429586001003	Cartucho	1.400 ml