



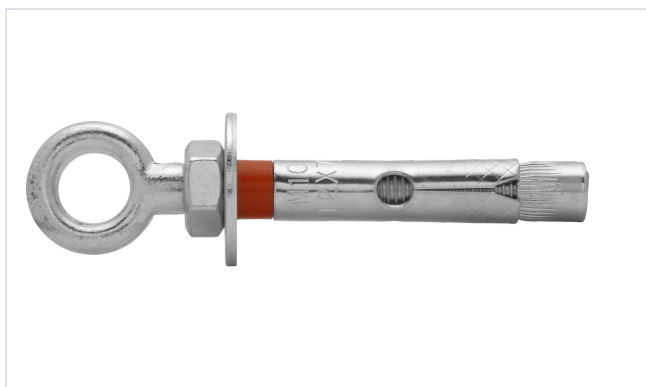

Desa bric cáncamo cerrado

Anclaje metálico de expansión mediante rosca para cargas ligeras

- Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor
- Cáncamo cerrado de acero especial estampado en frío (60 kg/mm²)
- Con arandela DIN 9021
- Para fijación en hormigón y materiales macizos

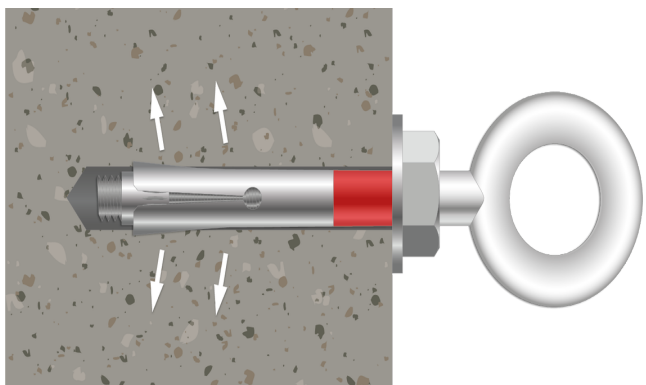

Aplicaciones

Antenas, vallas y cualquier elemento para anclaje sobre cáncamo cerrado en los gremios de la Carpintería, Electricidad, Fontanería, Cerrajería, etc...

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Métrica	Diámetro	Largo	Diámetro interno
23020081	M6 / Ø8 x 45	8424027231056	Caja	100 un	6 mm	8 mm	45 mm	10 mm
23020091	M6 / Ø9 x 45	8424027230073	Caja	100 un	6 mm	9 mm	45 mm	10 mm
23020101	M8 / Ø10 x 60	8424027231063	Caja	50 un	8 mm	10 mm	60 mm	11,50 mm
23020111	M8 / Ø11 x 60	8424027230080	Caja	50 un	8 mm	11 mm	60 mm	11,50 mm
23020121	M10 / Ø12 x 70	8424027231070	Caja	25 un	10 mm	12 mm	70 mm	14 mm
23020161	M12 / Ø16 x 80	8424027231827	Caja	20 un	12 mm	16 mm	80 mm	16 mm