




Cáncamo cerrado

Cáncamo para montaje con tuerca y arandela premontadas

- Acero cincado de 5 micras de espesor
- Estampado en frío
- Incorpora tuerca DIN 934 y arandela DIN 9021

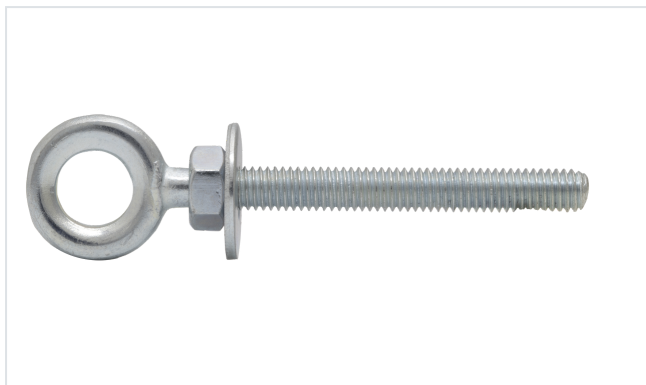

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Métrica	Diámetro interno	Longitud de rosca
29001060	M6 x 50	8424027290046	Caja	100 un	6 mm	9,75 mm	50 mm
29001082	M8 x 60	8424027290053	Caja	50 un	8 mm	11,55 mm	60 mm
29001107	M10 x 73	8424027290060	Caja	50 un	10 mm	14,25 mm	73 mm
29001125	M12 x 90	8424027290084	Caja	25 un	12 mm	16,75 mm	90 mm