




Clavo P-C8 en peine

Clavo de impulsión para hormigón y acero

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Incorpora centrador de plástico de Ø 8 mm con función de amortiguador y de guía de clavado
- Para herramienta PRO-08 AUTO y HILTI con alimentador de peine

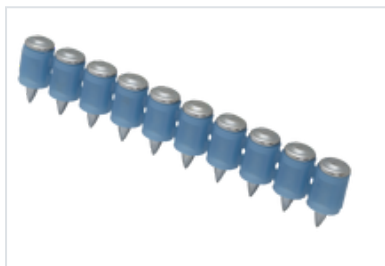

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Largo
01100116	16 mm	8424027011160	Caja	100 un	16 mm
01100119	19 mm	8424027027406	Caja	100 un	19 mm
01100122	22 mm	8424027011221	Caja	100 un	22 mm
01100127	27 mm	8424027011276	Caja	100 un	27 mm
01100132	32 mm	8424027011320	Caja	100 un	32 mm
01100137	37 mm	8424027027413	Caja	100 un	37 mm
01100142	42 mm	8424027027420	Caja	100 un	42 mm
01100147	47 mm	8424027027437	Caja	100 un	47 mm
01100152	52 mm	8424027027444	Caja	100 un	52 mm