




Remache estándar AC / AC alomado

Remache para la fijación de elementos de acero o aplicaciones con grandes resistencias mecánicas

- DIN 7337 y UNE-EN-ISO 15979
- Cuerpo acero cincado electrolítico
- Vástago acero cincado
- Cabeza alomada

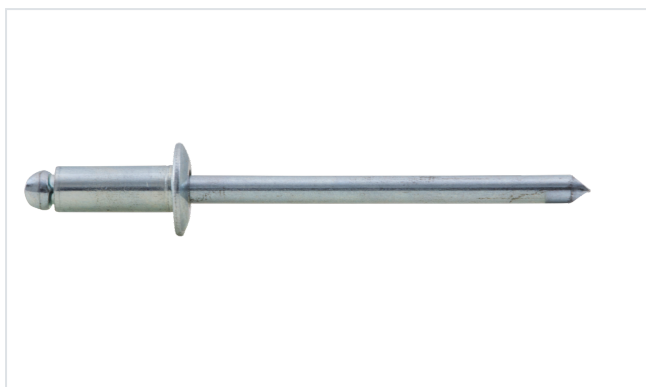

Variantes

Código	Nombre	GTIN	Envase	Cantidad	Diámetro	Largo	Espesor a fijar máximo	Espesor a fijar mínimo	Diámetro de broca
72032081	3,2 x 8	8424027720055	Caja	500 un	3,20 mm	8 mm	5,50 mm	3 mm	3,30 mm
72040089	4 x 8	8424027720093	Caja	500 un	4 mm	8 mm	5 mm	2,50 mm	4,10 mm
72048075	4,8 x 8	8424027720123	Caja	500 un	4,80 mm	8 mm	4,50 mm	2,50 mm	4,90 mm
72048108	4,8 x 10	8424027720130	Caja	500 un	4,80 mm	10 mm	6 mm	4,50 mm	4,90 mm
72048174	4,8 x 16	8424027720154	Caja	250 un	4,80 mm	16 mm	11,50 mm	10 mm	4,90 mm
72048180	4,8 x 18	8424027720239	Caja	250 un	4,80 mm	18 mm	13,50 mm	11,50 mm	4,90 mm
72048207	4,8 x 21	8424027720161	Caja	250 un	4,80 mm	21 mm	17 mm	13,50 mm	4,90 mm
72048240	4,8 x 24	8424027720178	Caja	500 un	4,80 mm	24 mm	20 mm	17 mm	4,90 mm
QS705404	4 x 6	8429586982289	Bolsa autoservicio	90 un	4 mm	6 mm	3 mm	0,50 mm	4,10 mm
QS705414	4 x 8	8429586982302	Bolsa autoservicio	85 un	4 mm	8 mm	5 mm	2,50 mm	4,10 mm